


KRÜLLUNG HORISO AL-5000 F-25-IN
Belső téri, alumínium lamellás relaxa - normál kivitel

- 25 mm széles, peremezetlen lamellák
- egykezelőszerves kézi gyöngyláncos mozgatás (felhúzás-leengedés-lamellák dőlésszögének állítása egy mozdulattal)
- ablakkávéba történő beépítés

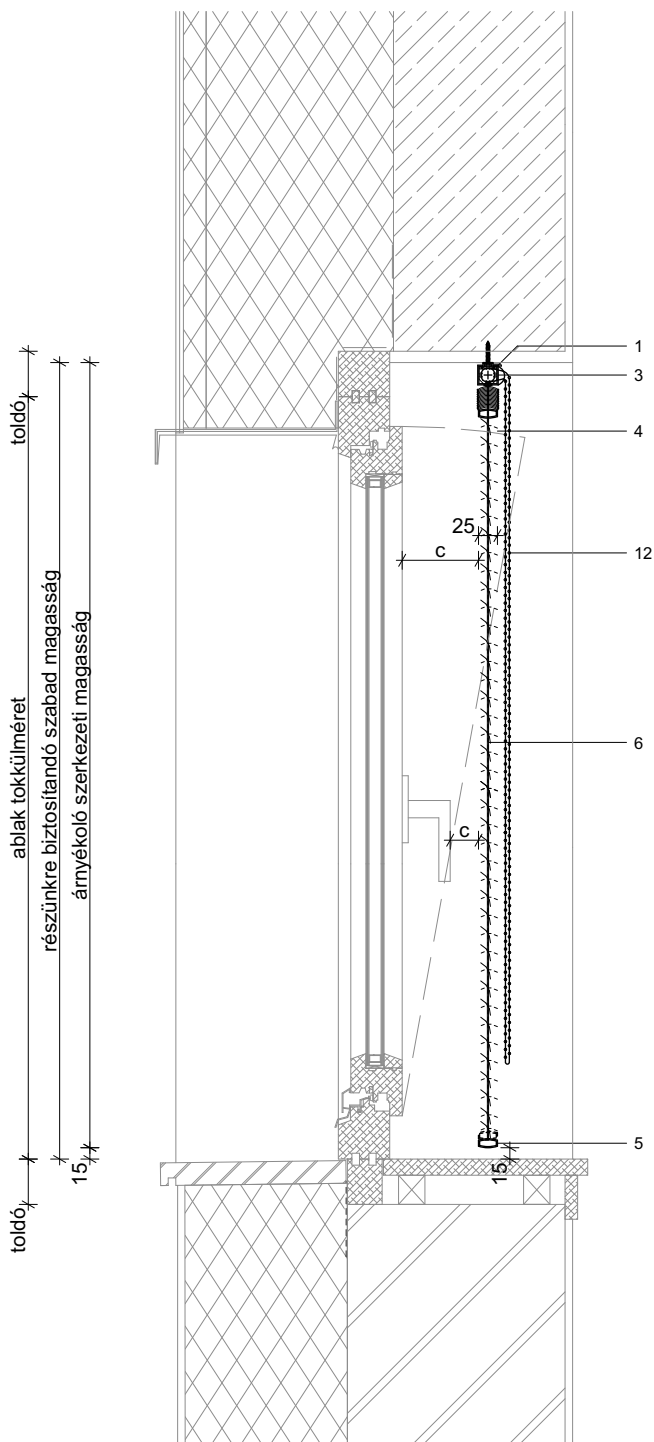

KRÜLLUNG
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

KRÜLLUNG Árnyékolástechnika Kft
1033 Budapest, Reményi Ede u. 2.
T: (1) 367-2750 www.krullung.hu

KRÜLLUNG HORISO AL-5000
F-25-IN

ELVI CSOMÓPONT

jelkulcs:

- 1) horganyzott acél klipsz
 - 3) 29x29 mm sajtolt alumínium fejléc, fehér porszórt v. eloxált felületkezeléssel, 25 mm-es porszórt lamella betéttel
 - 4) 25 mm széles, peremezetlen alumínium lamella, kettős beégetett lakk bevonattal, standard mintáinkból választható színben
 - 5) 25x12 mm sajtolt alumínium zárólc, alul- felül ívelten, fehér porszórt v. eloxált felületkezeléssel, porszórt lamella betéttel
 - 6) felhúzószinór
 - 12) gyöngylánc rozsdamentes acél, vagy átlátszó műanyag kivitelben
- c) lamella belső élének távolsága a toktól vagy a kilincstől (min. 30mm)

Minden épületnél egyedileg javasolt a csomópontok egyeztetése.

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.


FÜGGŐLEGES METSZET

2021. 09.

01F

KRÜLLUNG HORISO AL-5000 F-25-IN
Belső téri, alumínium lamellás relaxa - normál kivitel

- 25 mm széles, peremezetlen lamellák
- egykezelőszerves kézi gyöngyláncos mozgatás (felhúzás-leengedés-lamellák dőlésszögének állítása egy mozdulattal)
- ablakkávéba történő beépítés

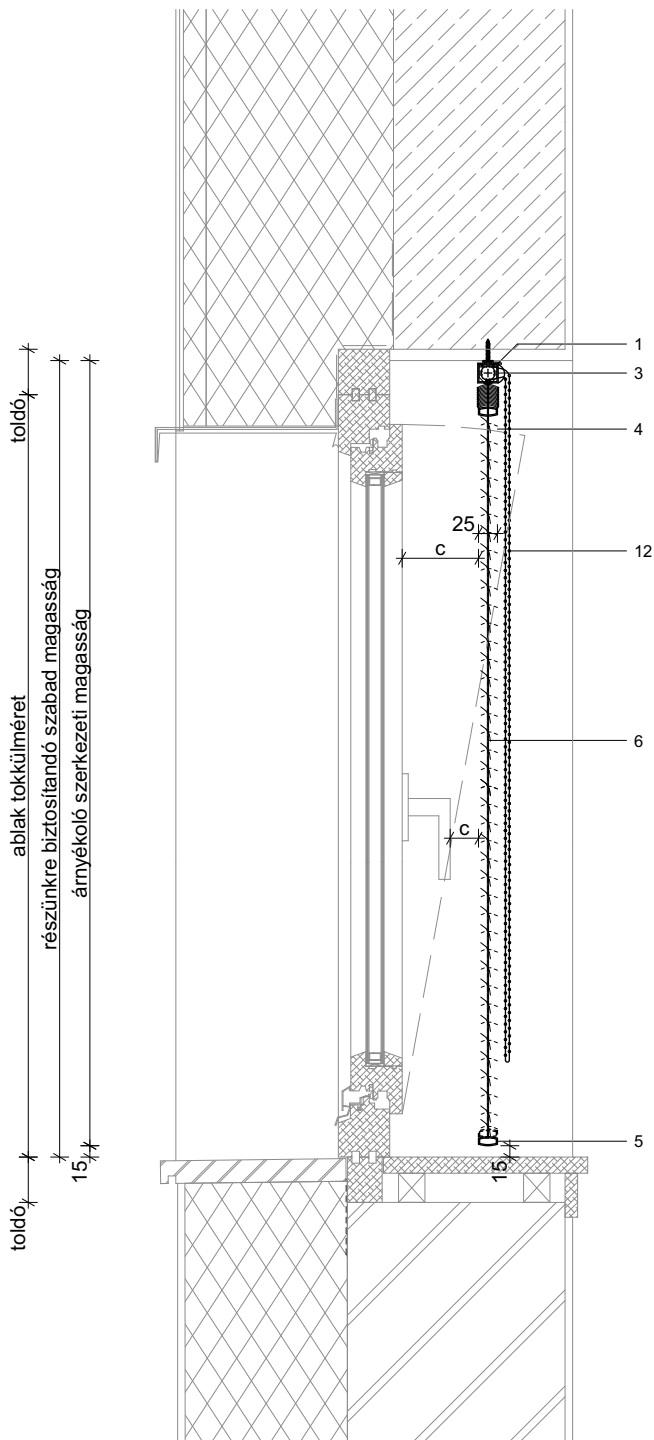

KRÜLLUNG
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

KRÜLLUNG Árnyékolástechnika Kft
1033 Budapest, Reményi Ede u. 2.
T: (1) 367-2750 www.krullung.hu

KRÜLLUNG HORISO AL-5000
F-25-IN

ELVI CSOMÓPONT

jelkulcs:

- 1) horganyzott acél klipsz
 - 3) 29x29 mm sajtolt alumínium fejléc, fehér porszórt v. eloxált felületkezeléssel, 25 mm-es porszórt lamella betéttel
 - 4) 25 mm széles, peremezetlen alumínium lamella, kettős beégetett lakk bevonattal, standard mintáinkból választható színben
 - 5) 25x12 mm sajtolt alumínium záróéc, alul- felül ívelten, fehér porszórt v. eloxált felületkezeléssel, porszórt lamella betéttel
 - 6) felhúzószinór
 - 12) gyöngylánc rozsdamentes acél, vagy átlátszó műanyag kivitelben
- c) lamella belső élének távolsága a toktól vagy a kilincstől (min. 30mm)

Minden épületnél egyedileg javasolt a csomópontok egyeztetése.

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

FÜGGŐLEGES METSZET

2021. 09.

01F