



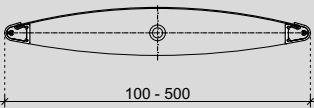


KRÜLLUNG SOLONIA	AL	1000	PE-AF / PE-RE	100 - 500		
------------------	----	------	---------------	-----------	--	--

Terméksalád	Anyag	Mozgatás	Lamella keresztmetszet	Méret (mm)	Lamella tengelyének helyzete	Lamellázat síkja	
KRÜLLUNG SOLONIA	AL	1000	<b>PE-AF</b> repülőgépszárny keresztmetszet perforált lamella 	100-500	H vízszintes lamella hossz tengely	V függőleges lamellázat	01.12.01
					H vízszintes lamella hossz tengely	H vízszintes lamellázat	01.12.02
					H vízszintes lamella hossz tengely	S srég lamellázat	01.12.03
					V függőleges lamella hossz tengely	V függőleges lamellázat	01.12.04
					S srég lamella hossz tengely	V függőleges lamellázat	01.12.05
					S srég lamella hossz tengely	S srég lamellázat	01.12.06
	AL	1000	<b>PE-RE</b> négyszög keresztmetszet perforált lamella 	100-500	H vízszintes lamella hossz tengely	V függőleges lamellázat	01.13.01
					H vízszintes lamella hossz tengely	H vízszintes lamellázat	01.13.02
					H vízszintes lamella hossz tengely	S srég lamellázat	01.13.03
					V függőleges lamella hossz tengely	V függőleges lamellázat	01.13.04
					S srég lamella hossz tengely	V függőleges lamellázat	01.13.05
					S srég lamella hossz tengely	S srég lamellázat	01.13.06



KRÜLLUNG SOLONIA	AL	1000	PE-AF	100 - 500	H	V
------------------	----	------	-------	-----------	---	---

## FÜGGŐLEGES SÍKÚ ÁRNYÉKOLÓSZERKEZET, FIX, VÍZSZINTES HOSSZTENGELYŰ, REPÜLŐGÉPSZÁRNY KERESZTMETSZETŰ, PERFORÁLT, 100 - 500 MM SZÉLES ALUMÍNÍUM LAMELLÁKKAL

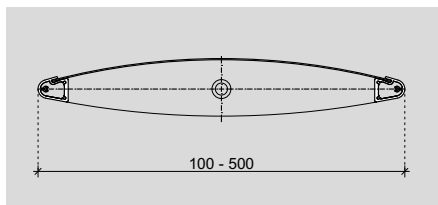

- Lamella**
- 100-500 mm széles (tetszőleges méretben, méretlépcsők nélkül), fix, perforált alumínium lamellákkal.
  - H - vízszintes lamella hosszteneggellyel
  - V - függőleges lamellázat síkkal
  - A lamellák bütüoldalon magasnyomású vízzel vágott alumínium fedéllemezzel takartak, melyeket rozsdamentes acél csavarok rögzítenek a lamellákhoz.
  - A lamellák jellemzően  $\alpha=0-90^\circ$  átfedési szögben és  $\beta= 20-90^\circ$  dőlésszögben elhelyezettek.
- Tartószerkezet**
- Az esésvonallal /ablakosztással / *tetőbordákkal* párhuzamosan elhelyezett, kettőzött laposprofil / *négyszög* / *kör* keresztmetszetű sajtol alumínium vezetősínekkel.
  - Sajtol alumínium / *rozsdamentes acél* konzollokkal.
  - Rozsdamentes acél rögzítő-és kötőelemekkel.
- Hőtágulás**
- A szerkezet speciális műanyag csúszócsapágyazással van ellátva, mely biztosítja a hőmozgások felvételét.
- Felületkezelés**
- Az összes látszó alumínium elem felületkezelése
  - porszórt lakkbevonat, RAL Classic színskála szerinti színben,
  - natúr eloxált,
  - színesen eloxált,
  - speciális fa mintázatú lakkbevonat.
- Egyéb**
- Egyedi, speciális igények - egyeztetés alapján megvalósíthatók.

Az árnyékolórendszert - a lamellák kiosztását, hosszát, tartószerkezetét - minden esetben egyedileg tervezzük az adott beépítési szituációnak, fesztávnak, tervezői vagy megbízói igényeknek megfelelően.