




Terméksalád	Anyag	Mozgatás	Lamella keresztmetszet	Méret (mm)	Lamella tengelyének helyzete	Lamellázat síkja				
KRÜLLUNG SOLONIA	AL	1000	RE négyszög keresztmetszet 	100	H vízszintes lamella hossz tengely	V függőleges lamellázat	01.14.01			
					H vízszintes lamella hossz tengely	H vízszintes lamellázat	01.14.02			
				120	H vízszintes lamella hossz tengely	S srég lamellázat	01.14.03			
					V függőleges lamella hossz tengely	V függőleges lamellázat	01.14.04			
				150	S srég lamella hossz tengely	V függőleges lamellázat	01.14.05			
					S srég lamella hossz tengely	S srég lamellázat	01.14.06			
			200		H vízszintes lamella hossz tengely	V függőleges lamellázat	01.15.01			
								38	H vízszintes lamella hossz tengely	V függőleges lamellázat
			Z 'Z' keresztmetszet 	NR speciális 'Z' keresztmetszet 	90	H vízszintes lamella hossz tengely	V függőleges lamellázat	01.16.01		
						H vízszintes lamella hossz tengely	H vízszintes lamellázat	01.16.02		
						H vízszintes lamella hossz tengely	S srég lamellázat	01.16.03		
			PE - BL fix táblás árnyékoló 	PE - BL fix táblás árnyékoló 		V függőleges lamellázat	01.17.01			
						H vízszintes lamellázat	01.17.02			
						S srég lamellázat	01.17.03			



KRÜLLUNG SOLONIA	AL	1000	NR	90	H	H
------------------	----	------	----	----	---	---

VÍZSZINTES SÍKÚ ÁRNYÉKOLÓSZERKEZET, FIX, VÍZSZINTES HOSSZTENGELYŰ, SPECIÁLIS 'Z' KERESZTMETSZETŰ 90 MM SZÉLES ALUMÍNIUM LAMELLÁKKAL

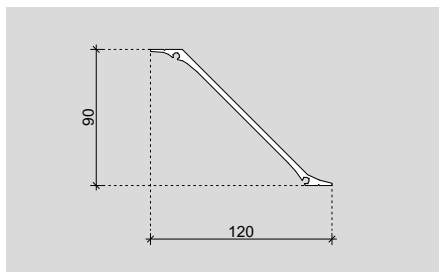

- Lamella**
- 90*120 mm széles, Z alakú, fix, sajtoló alumínium lamellákkal.
 - H - vízszintes lamella hosszteneggel és H - vízszintes lamellázat síkkal
 - Tetszőleges lamellatávolsággal.
 - Csíkozásmentes árnyékolást biztosító lamellatávolsággal, a lehető legtöbb természetes fény beengedése érdekében.
 - A lamellák maximális fesztávolsága 3 m.
 - Valamennyi lamella külön-külön csavarosan rögzített az életvédelem érdekében.
- Tartószerkezet**
- Sajtoló alumínium tartókarokkal a lamellákkal egy síkban / a lamellák alatt / a lamellák felett.
 - Rozsdamentes acél konzollokkal.
 - Rozsdamentes acél menetesszárral összefeszített speciális sajtoló alumínium merevítő-távtartóprofilokkal, melyek közbenső rejtett megtámasztásként a lamellák nagyobb fesztávolságát is lehetővé teszik, amennyiben statikailag szükséges.
 - Rozsdamentes acél rögzítő-és kötőelemekkel.
 - Opcionálisan díszítő és/vagy statikai funkciót betöltő U-alakú / kör keresztmetszetű, a szerkezet külső éle mentén végigfutó sajtoló alumínium profilal.
- Hőtágulás**
- A szerkezet speciális műanyag csúszócsapágyazással van ellátva, mely biztosítja a hőmozgások felvételét.
- Felületkezelés**
- Az összes látszó alumínium elem felületkezelése
- porszórt lakkbevonat, RAL Classic színskála szerinti színben,
 - natúr eloxált,
 - színesen eloxált,
 - speciális fa mintázatú lakkbevonat.
- Egyéb**
- Egyedi, speciális igények - egyeztetés alapján megvalósíthatók. Például:
- egyedi alakú tartókkal.
 - tört vonalú tartókkal.
 - egyedi perforációval, mintákkal tartókaron.
 - egyedi formájú lamellamezővel, mellyel pl. ereszfolyó részére áttörés biztosítható.

Beépítési mintacsomópontok: 01.262 - 01.265 oldalakon.

A beépítési mintacsomópontok a lamellák egy-egy lehetséges beépítési módját mutatják.

Az árnyékolórendszert - a lamellák kiosztását, hosszát, tartószerkezetét - minden esetben egyedileg tervezzük az adott beépítési szituációnak, fesztávna, tervezői vagy megbízói igényeknek megfelelően.