


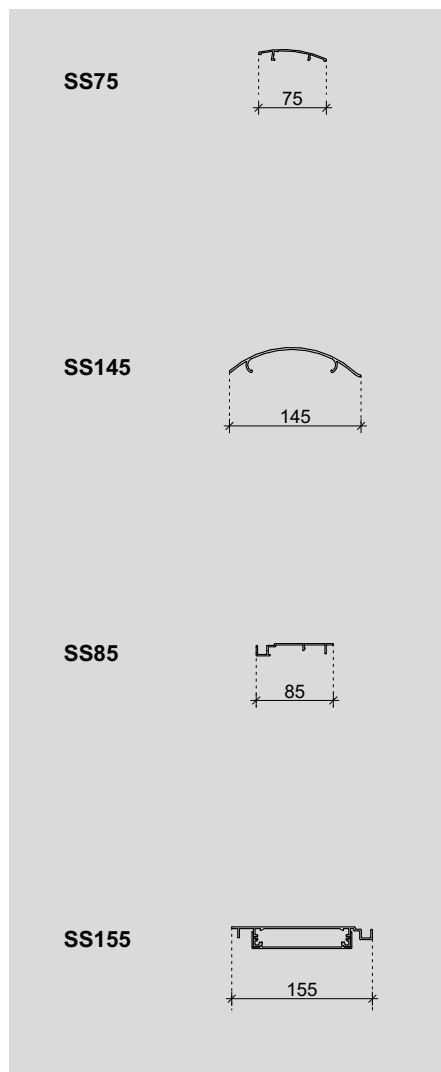

KRÜLLUNG SOLONIA	AL	3000	SS	75 / 145 / 85 / 155	H	S
------------------	----	------	----	---------------------	---	---

**FERDE SÍKÚ ÁRNYÉKOLÓSZERKEZET, FIX, VÍZSZINTES HOSSZTENGELYŰK MENTÉN BILLENTHETŐ,
75 / 145 / 85 / 155 MM SZÉLES ALUMÍNIUM LAMELLÁKKAL**

**Lamella**

- fix, de hossz tengelyük mentén billenthető, 75 / 145 mm széles ívelt lamellákkal / 85 / 155 mm széles fényzáró, fény szabályozó funkciójú lamellákkal.
- A lamellák egymásra min. 5 mm-t fednek át.
- H - vízszintes lamella hossz tengellyel és
- S - ferde lamellázat sikkal.
- A lamellákhoz rögzülő speciális műanyag rögzítőelemekkel és csapágakkal.
- A vezetősínhez rögzített műanyag fogadóelemekkel.

Mozgatás

- A lamellák mozgatása a vezetősínhez mellett elhelyezett, 3*15 mm-es sajtolt alumínium toló rudazattal, emelőn keresztül, 230 V-os, 50 Hz-es, motorral történik.
- Túlterhelésvédelemmel és végálláskapcsolóval ellátott motorokkal (230 V-os).
- Egy motor - egy kapcsoló működési elven, kapcsolók és vezérlés nélkül.
- Opcionálisan számítógépes vezérléssel.

Tartószerkezet

- Az esés vonallal / ablakosztással / tető bordákkal párhuzamosan elhelyezett 20*35 / 20*80 mm-es (SS75, SS85 típusoknál) / 20*65 / 20*120 mm-es (SS145 és SS155 típusoknál) sajtolt alumínium rögzítőszínekkel, melyek sajtolt alumínium tartó konzolokkal rögzülnek a hátszerkezethez.
- A rögzítőszín távolsága max. 130 cm (SS75, SS85 típusoknál) / 180 cm (SS145 és SS155 típusoknál).
- Rozsdamentes acél rögzítő- és kötőelemekkel.

Felületkezelés

- Az összes látszó alumínium elem felületkezelése porszórt lakkbevonat (RAL Classic színskála szerinti színben) / natúr eloxált.
- A műanyag elemek szürke (RAL7035) / fekete (RAL9006) / barna színben.

Egyéb

- Kör, trapéz, háromszög alakú felületek árnyékolására.

Beépítési mintacsomópontok: 03.261 - 03.263 oldalakon.

A beépítési mintacsomópontok a lamellák egy-egy lehetséges beépítési módját mutatják.

Az árnyékoló rendszert - a lamellák kiosztását, hosszát, tartószerkezetét - minden esetben egyedileg tervezzük az adott beépítési szituációnak, fesztávnak, tervezői vagy megbízói igényeknek megfelelően.