


KRÜLLUNG SOLONIA AL-3000-AF300
függönyfal elé helyezett alumínium nagylamellás árnyékolószerkezet

- mozgatható repülőgépszárny keresztmetszetű alumínium lamellák
- motoros mozgatás
- karbantartó- / tisztítójárdával
- függönyfaltól független rögzítés

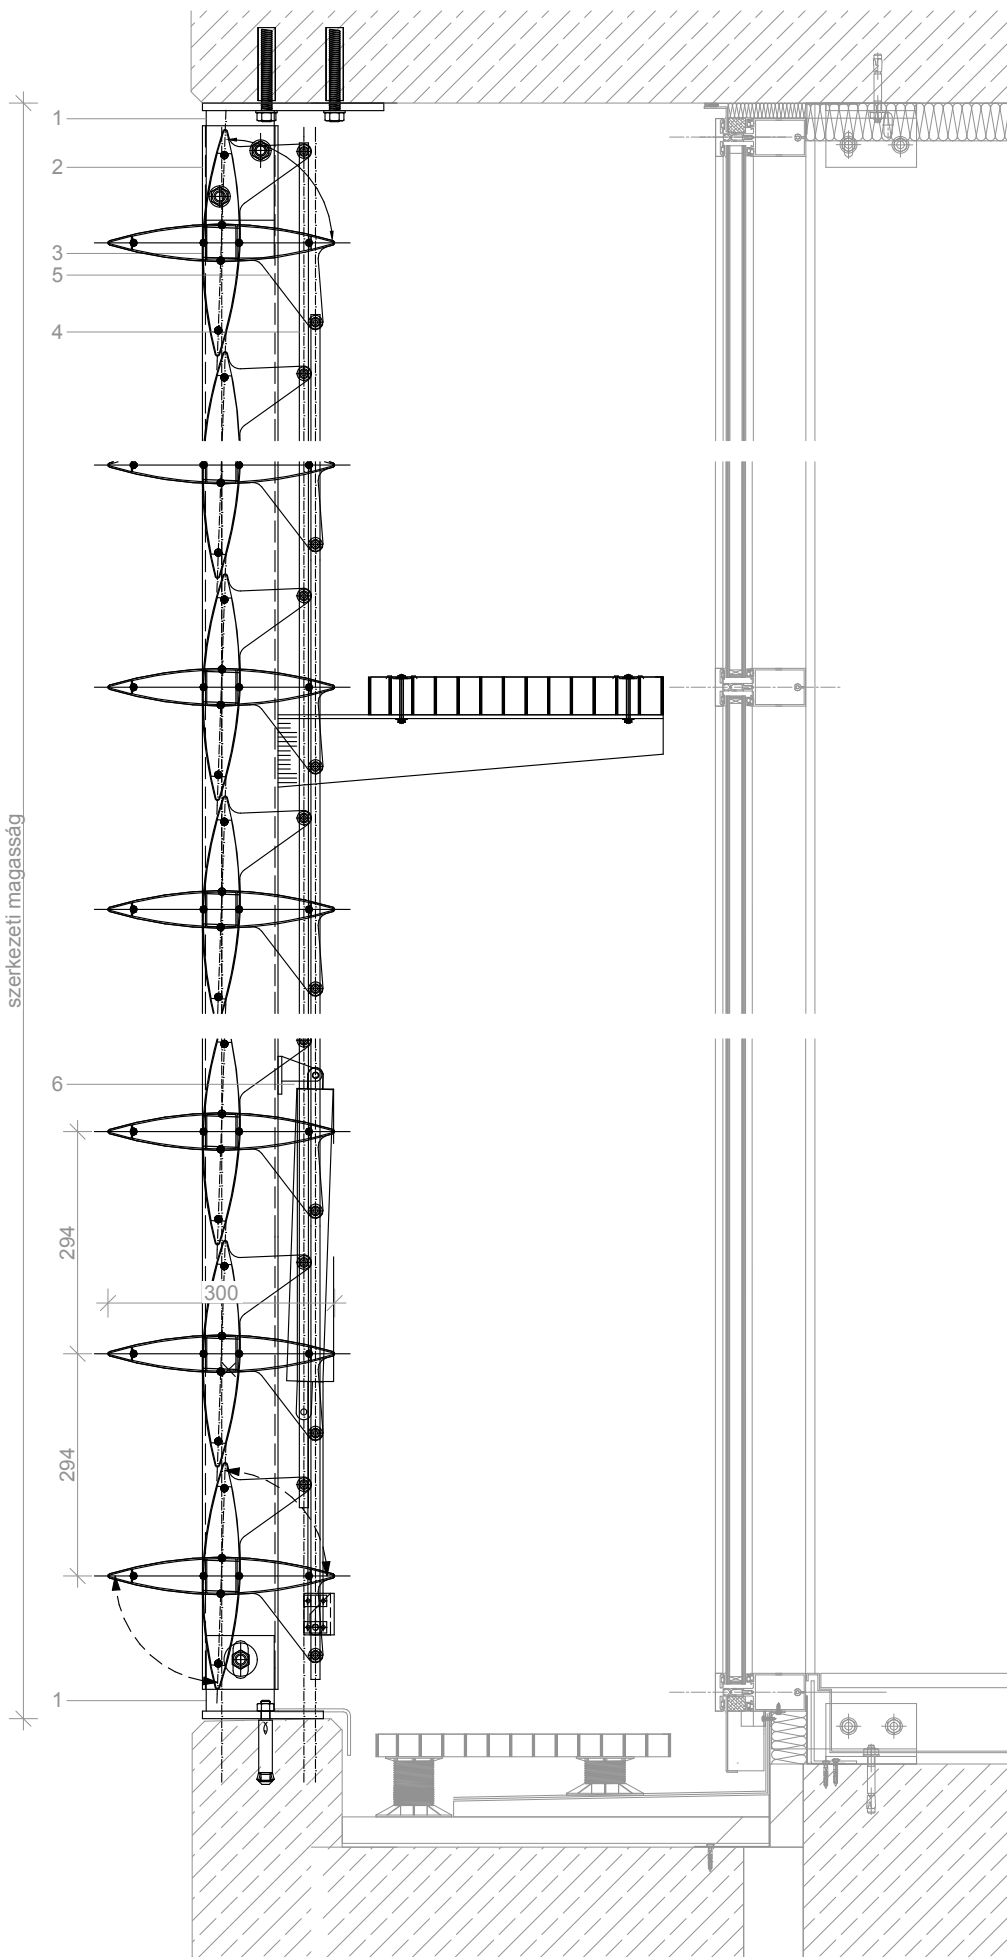

KRÜLLUNG
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

KRÜLLUNG Árnyékolástechnika Kft
1033 Budapest, Reményi Ede u. 2.
T/F: (1) 367-2750 / (1) 436-9070

KRÜLLUNG SOLONIA AL-3000-AF300

ELVI CSOMÓPONT

jelkulcs:

- 1) tűzhorganyzott acél szerkezetartó konzolok
- 2) 100x80/4 mm-es tűzhorganyzott acél vezetősín a kb. 7000 mm-es szerkezeti magasság miatt
- 3) 300 mm széles repülőgépszárny keresztmetszetű sajtolt alumínium lamella standard RAL színben porszórva vagy natúr eloxált felületkezeléssel ellátva
- 4) D = 12 mm-es rozsdamentes acél tolórud
- 5) 3 mm vastagságú alumínium lemez végelem standard RAL színben porszórva vagy natúr eloxált felületkezeléssel ellátva
- 6) tolórudat mozgató motor rozsdamentes acél házban (230V)

FÜGGŐLEGES METSZET

2013. 02.

04F

KRÜLLUNG SOLONIA AL-3000-AF300
függönyfal elé helyezett alumínium nagylamellás árnyékolószerkezet

- mozgatható repülőgépszárny keresztmetszetű alumínium lamellák
- motoros mozgatás
- karbantartó- / tisztítójárdával
- függönyfaltól független rögzítés

KRÜLLUNG

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA


KRÜLLUNG Árnyékolástechnika Kft
1033 Budapest, Reményi Ede u. 2.
T/F: (1) 367-2750 / (1) 436-9070

KRÜLLUNG SOLONIA AL-3000-AF300

ELVI CSOMÓPONT

jelkulcs:

- 1) tüzhorganyzott acél szerkezetartó konzolok
- 2) 100x80/4 mm-es tüzhorganyzott acél vezetősín a kb. 7000 mm-es szerkezeti magasság miatt
- 3) 300 mm széles repülőgépszárny keresztmetszetű sajtoló alumínium lamella standard RAL színben porózóra vagy natúr eloxált felületkezeléssel ellátva
- 4) D = 12 mm-es rozsdamentes acél tolórud
- 5) 3 mm vastagságú alumínium lemez végelem standard RAL színben porózóra vagy natúr eloxált felületkezeléssel ellátva
- 6) tolórudat mozgató motor rozsdamentes acél házban (230V)

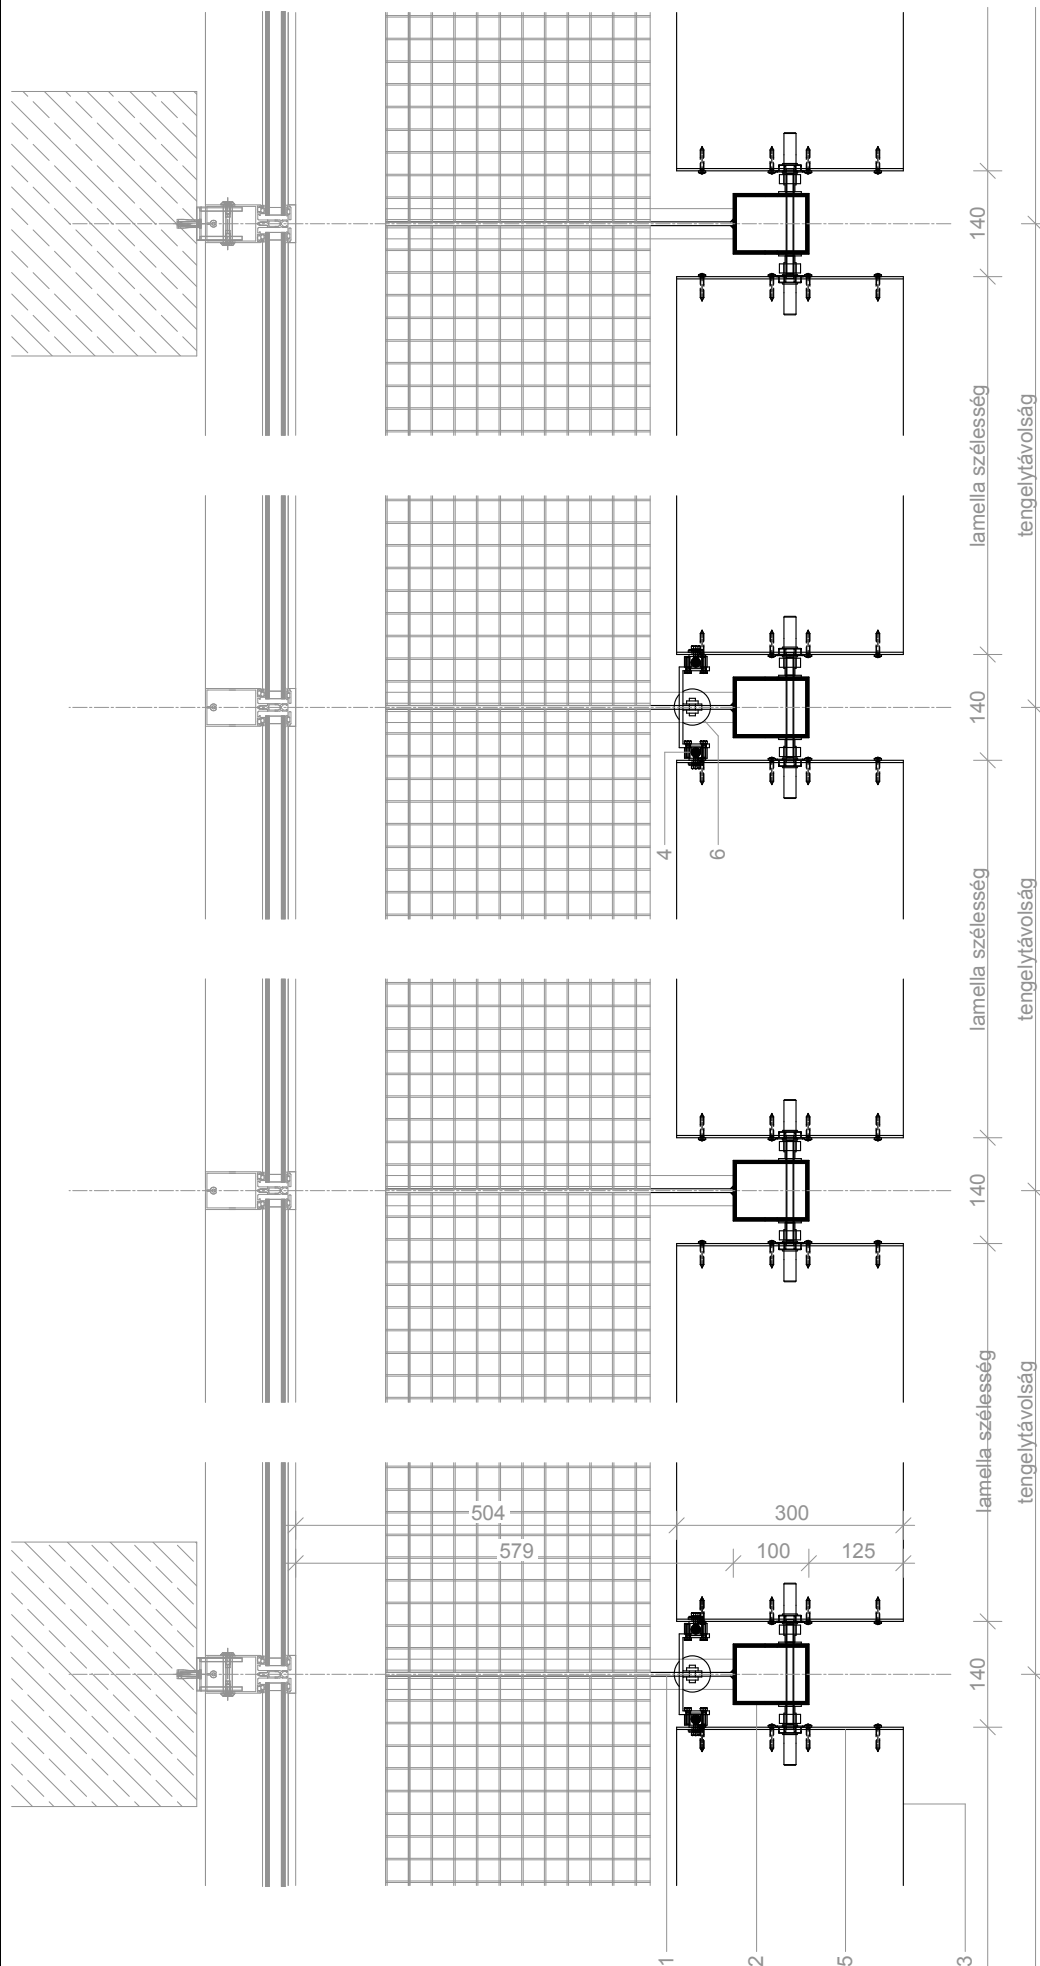

VÍZSZINTES METSZET

2013. 02.

04V

KRÜLLUNG SOLONIA AL-5000-AF150 / KRÜLLUNG SOLONIA AL-3000-AF200
homlokzat elé helyezett vízszintesen kinyúló fix és függőleges síkú motorosan mozgatható alumínium lamellás árnyékolószerkezet-kombináció

- vízszintesen kinyúló fix árnyékoló 150 mm széles alumínium nagylamellákkal
- csíkozásmentes árnyékolás
- függőleges síkban motorosan mozgatható árnyékoló 200 mm széles alumínium nagylamellákkal
- parapetbe / kőburkolat mögé / rejtett motoros mozgató

KRÜLLUNG
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA


KRÜLLUNG Árnyékolástechnika Kft
1033 Budapest, Reményi Ede u. 2.
T/F: (1) 367-2750 / (1) 436-9070

KRÜLLUNG SOLONIA AL-5000-AF150
KRÜLLUNG SOLONIA AL-3000-AF200

ELVI CSOMÓPONT

Jelkulcs:

- 1) sajtolt alumínium tartókonzolk standard RAL színben porszórva vagy natúr eloxált felületkezeléssel
- 2) 80 x 15 mm-es sajtolt alumínium laposprofil vezetősín standard RAL színben porszórva vagy natúr eloxált felületkezeléssel
- 3) 150 mm szélességű sajtolt alumínium repülőgépszárny alakú fix, nem mozgatható lamella standard RAL színben porszórva vagy natúr eloxált felületkezeléssel
- 4) 200 mm szélességű sajtolt alumínium repülőgépszárny keresztmetszetű motoros mozgató lamella standard RAL színben porszórva vagy natúr eloxált felületkezeléssel
- 5) 3 mm vastagságú vízzel vágott alumínium fenékmez standard RAL színben porszórva vagy natúr eloxált felületkezeléssel
- 6) $d = 12$ mm-es rozsdamentes acél tolórúd
- 7) motor (230V), rozsdamentes acél házban
- 8) ragasztott dübeles és távtartó csöves kihorgonyzás

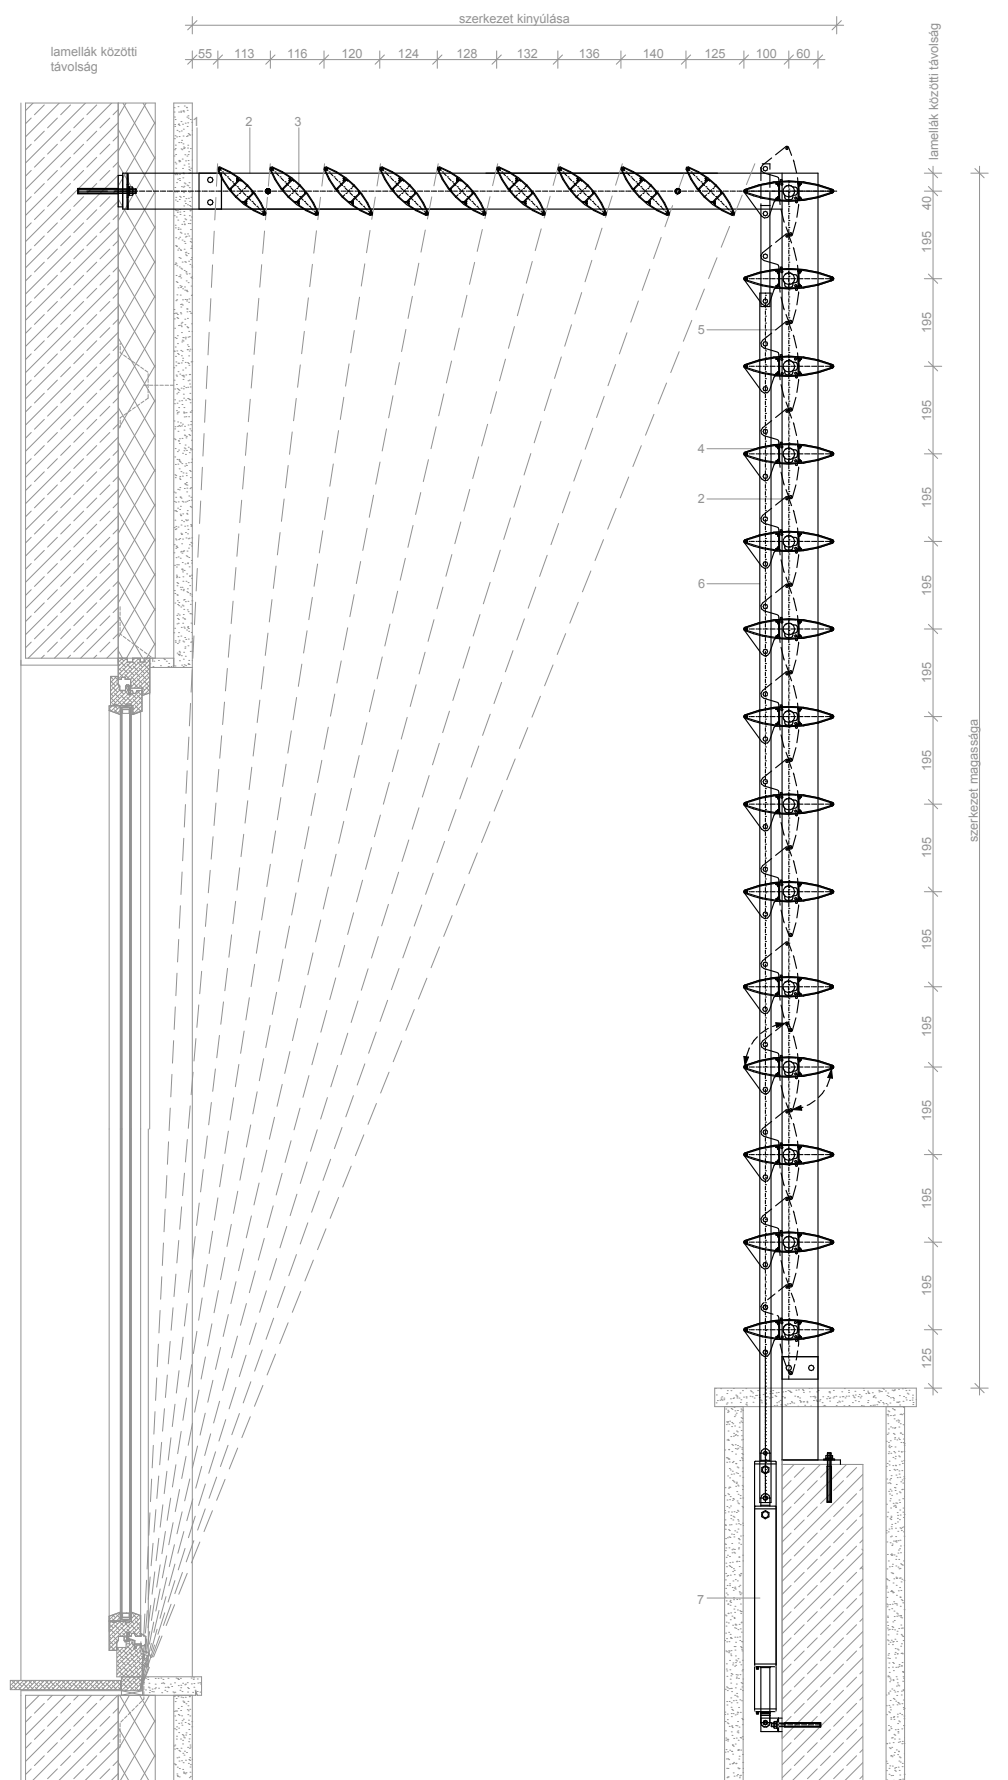

FÜGGŐLEGES METSZET

KRÜLLUNG SOLONIA AL-5000-AF150 / KRÜLLUNG SOLONIA AL-3000-AF200
homlokzat elé helyezett vízszintesen kinyúló fix és függőleges síkú motorosan mozgatható alumínium lamellás árnyékolószerkezet-kombináció

- vízszintesen kinyúló fix árnyékoló 150 mm széles alumínium nagylamellákkal
- csíkozásmentes árnyékolás
- függőleges síkban motorosan mozgatható árnyékoló 200 mm széles alumínium nagylamellákkal
- parapetbe / kőburkolat mögé / rejtett motoros mozgató

KRÜLLUNG

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA


KRÜLLUNG Árnyékolástechnika Kft
1033 Budapest, Reményi Ede u. 2.
T/F: (1) 367-2750 / (1) 436-9070

KRÜLLUNG SOLONIA AL-5000-AF150
KRÜLLUNG SOLONIA AL-3000-AF200

ELVI CSOMÓPONT

jelkulcs:

- 1) sajtolt alumínium tartókonzolk standard RAL színben porszórva vagy natúr eloxált felületkezeléssel
- 2) 80 x 15 mm-es sajtolt alumínium laposprofil vezető sín standard RAL színben porszórva vagy natúr eloxált felületkezeléssel
- 3) 150 mm szélességű sajtolt alumínium repülőgépszárny alakú fix, nem mozgatható lamella standard RAL színben porszórva vagy natúr eloxált felületkezeléssel
- 4) 200 mm szélességű sajtolt alumínium repülőgépszárny keresztmetszetű motoros mozgató lamella standard RAL színben porszórva vagy natúr eloxált felületkezeléssel
- 5) 3 mm vastagságú vízzel vágott alumínium fenéklemez standard RAL színben porszórva vagy natúr eloxált felületkezeléssel
- 6) $d = 12$ mm-es rozsdamentes acél tolórúd
- 7) motor (230V), rozsdamentes acél házban
- 8) ragasztott dübeles és távtartó csöves kihorgonyzás

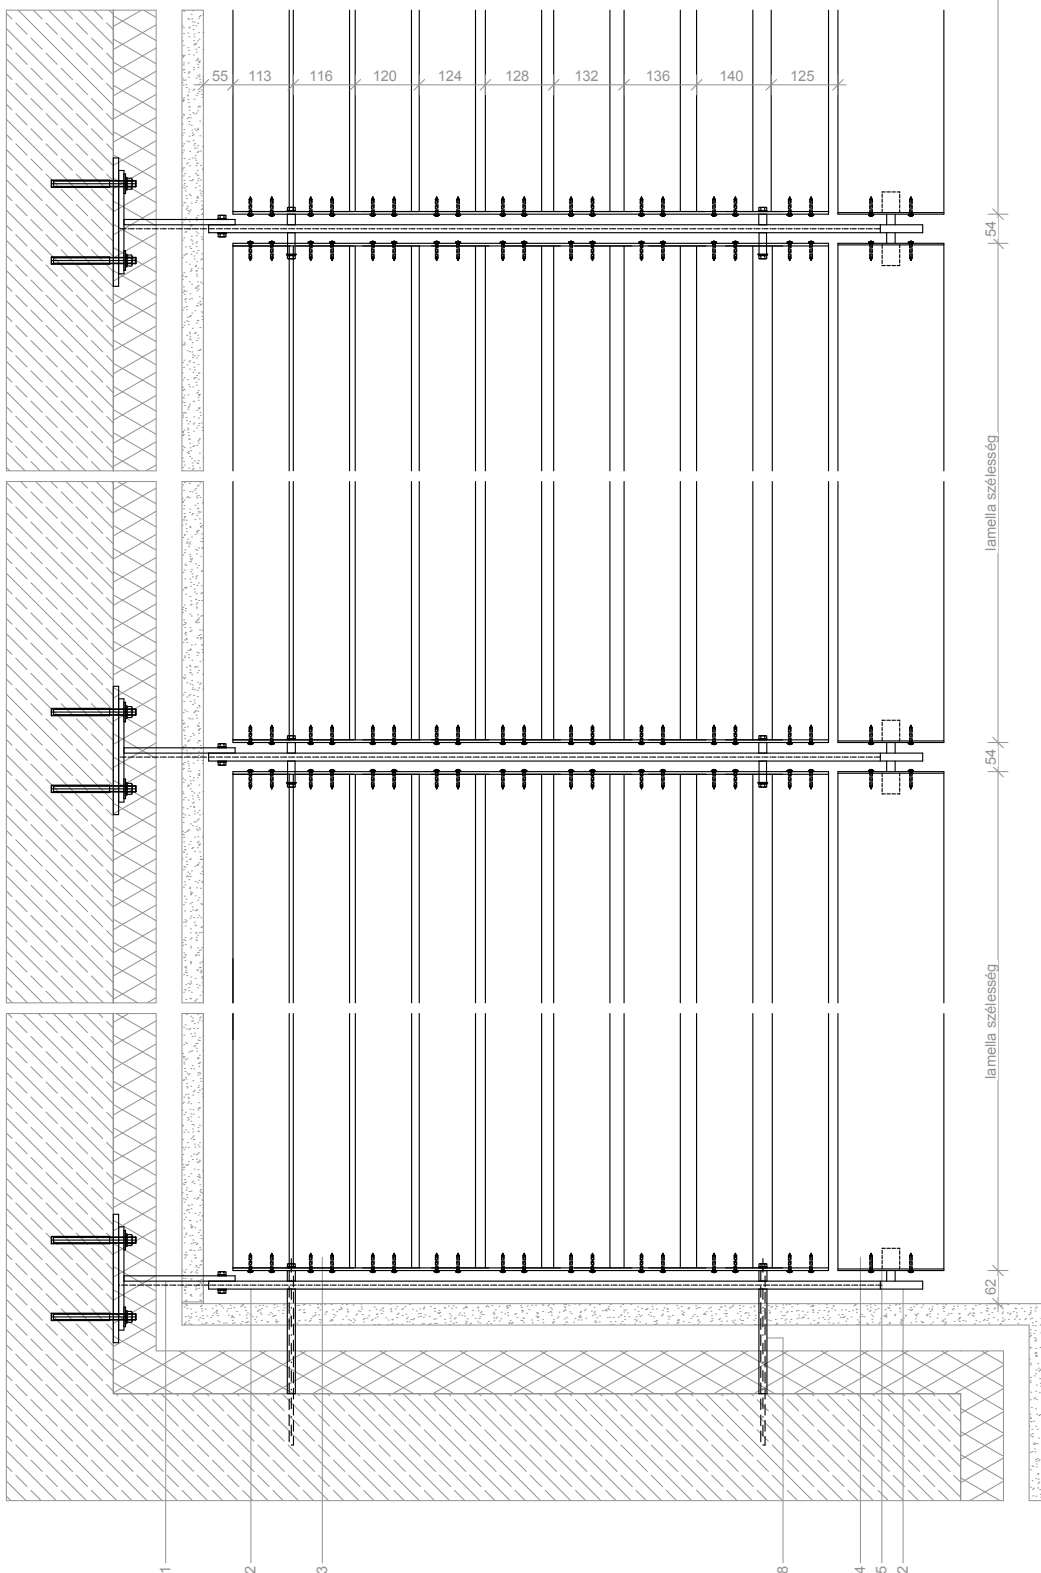

VÍZSZINTES METSZET

2013. 02.

03V